MEMO

高所作業車 8

高所作業台
屈伸式ブームリフト
高所作業車
パーソネルリフト
梯子
脚立
昇降式移動足場

高所作業台　ゴムクローラー式　3.8〜6.7m

幅広い現場環境に対応したゴムクローラー式。

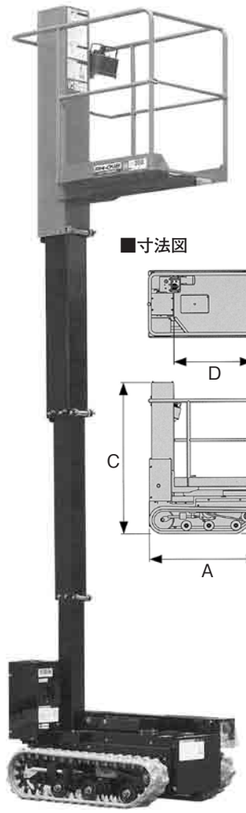

RM04B

■寸法図



AC-65SG

RX07B

ENCL045（スライド拡張型）

■寸法図





呼　称			3.8m	4.5m	4.5m	6m	6.5m	6.7m
メーカー名			アイチ	タダノ	北越	北越	タダノ	アイチ
型　式			RM04B	AC-45SG	ENCL045	ENCL060	AC-65SG	RX07B
作業床地上高	最高	m	3.8	4.5	4.5	6.0	6.35	6.7
	最低	m	0.54	0.88	0.89	1.21	1.23	1.09
積載荷重		kg	200	200	200	250	250	250
スライド拡張部積載荷重		kg	——	——	115	——	——	——
走行速度（高速/低速）		km/h	2.0/0.8	1.8/1.0	2.0/0.8	1.4/0.9	1.9/1.0	2.0/1.0
登坂能力		度	20	25	18	20	25	15
走行方式			ゴムクローラー	ゴムクローラー	ゴムクローラー	ゴムクローラー	ゴムクローラー	ゴムクローラー
駆動方式			電動モーター	電動モーター	電動モーター	電動モーター	電動モーター	電動モーター
動力源			バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー
機体寸法	A 全長	mm	1,250	1,900	1,280	2,300	2,350	1,990
	B 全幅	mm	770	1,000	780	890	1,280	1,090
	C 全高	mm	1,730	1,850	1,840	2,170	2,200	2,090
D×E 作業台内寸法		mm	895×660	1,820×920	1,200×650	2,280×840	2,170×1,080	1,835×1,000
F×E 拡張時作業台内寸法		mm	——	——	1,750×650	——	——	——
機体質量		kg	630	850	700	1,840	1,400	1,400

高所作業台　ホイール式　5.8〜8m

工場内などで大活躍のホイール式。

GS-1930

ENTL061

■寸法図



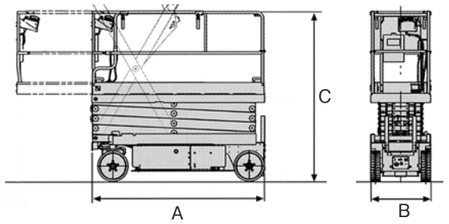

HW-610RJ

SV08CNL

呼　称			5.8m	6.1m	6.1m	8m
メーカー名			Genie	北越工業	デンヨー	アイチ
型　式			GS-1930	ENTL061	HW-610RJ	SV08CNL
作業床地上高	最高	m	5.8	6.1	6.1	7.94
	最低	m	0.9	0.97	0.97	1.16
積載荷重		kg	227	250	360	250
スライド拡張部積載荷重		kg	113	125	110	120
走行速度（高速/低速）		km/h	4.0/0.8	4.0/.08	0〜3.2	4.5/1.0
登坂能力		度	17	16.7	14	14
走行方式			ホイール式	ホイール式	ホイール式	ホイール式
駆動方式			四輪油圧モーター	油圧モーター	二輪油圧モーター	電動モーター
動力源			バッテリー	バッテリー	バッテリー	バッテリー
機体寸法	A 全長	mm	1,830	1,750	2,260	2,300
	B 全幅	mm	760	750	810	800
	C 全高	mm	2,000	1,960	2,020	2,255
D×E 作業台内寸法		mm	1,630×740	1,610×645	2,030×710	2,220×710
F×E 拡張時作業台内寸法		mm	2,540×740	2,540×645	2,930×710	3,220×710
機体質量		kg	1,226	1,330	1.775	2,030

電気電力機械
空気機械油圧機械
基礎機械
土木建設機械
運搬機械
車輌
舗装機械
高所作業車
揚水洗浄機械
コンクリート機械
電動工具
荷揚げ荷締め機械
環境保全機器
居住設備
事務所用品
季節商品
工事用安全機材
その他

屈伸式ブームリフト　7m・12m

多関節を利用し、あらゆる工事現場で活躍!

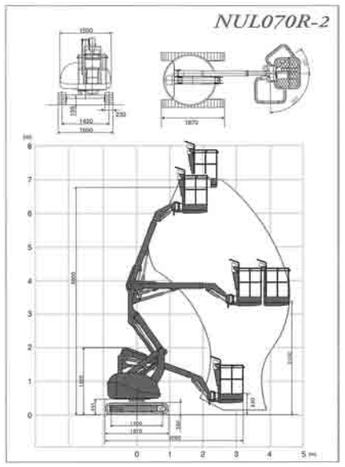

NUL070R-2

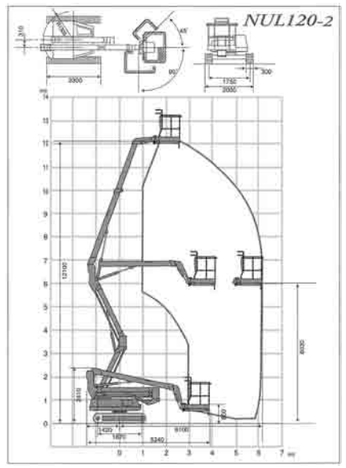

NUL120-2

呼　称		7m	12m
メーカー		長野工業	長野工業
型　式		NUL070R-2	NUL120-2
積載荷重	kg	150	200
最大地上高	m	6.8	12.1
最大作業半径	m	4.4	6.0
作動速度(高速/低速)	km/h	2.0/1.0	2.3/1.3
作業時	度	3	3
登坂能力	度	20	20
バケット　全長	mm	620	1,130
バケット　全幅	mm	770	730
バケット　高さ	mm	1,000	1,000
機体寸法　全長	mm	4,080	5,340
機体寸法　全幅	mm	1,650	2,050
機体寸法　全高	mm	1,960	2,370
車輌質量	kg	2,300	3,850

トラック式　8m・9.9m

「特別教育」修了で操作できる
コンビニエントマシン。

AT-100TG

■寸法図

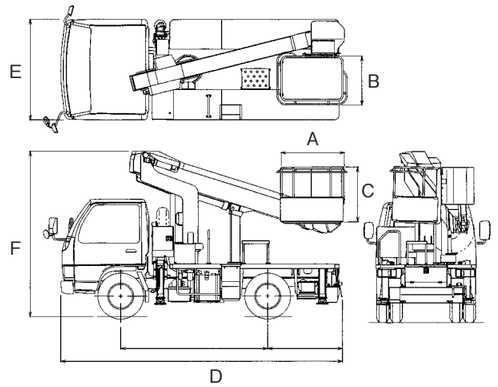

■作業範囲図



AT-81TG



AT-100TG



SS-10A

呼　称		8m	9.9m	9.9m
メーカー		タダノ	タダノ	アイチ
型　式		AT-81TG	AT-100TG	SS-10A
積載荷重	kg	200又は2名	200又は2名	200又は2名
最大地上高	m	8	9.9	9.7
最大作業半径	m	5.8	7.4	7.4
バケット　A　全長	mm	1,000	1,000	1,000
バケット　B　全幅	mm	700	700	700
バケット　C　高さ	mm	900	900	900
機体寸法　D　全長	mm	4,690	4,755	4,760
機体寸法　E　全幅	mm	1,695	1,695	1,695
機体寸法　F　全高	mm	2,690	2,800	2,700
アウトリガー最大張出幅	mm	1,600	1,670	1,624
架装車		2tクラス	2tクラス	2tクラス
車輌総重量	kg	4,715	5,725	6,345

※架装車により異なります。

トラック式　12m・13m

コンパクトでも高機能。
人気の高い12mクラス。

AT-121TG(R)

SS12A

AT-130TG

■作業範囲図



AT-121TG(R)



SB12A



SS12A



AT-120TG



AT-130TG

呼　称		12m	12m	12m	12m	13m
メーカー		タダノ	アイチ	アイチ	タダノ	タダノ
型　式		AT-121TG(R)	SB12A	SS12A	AT-120TG	AT-130TG
積載荷重	kg	200又は2名	200又は2名	200又は2名	200又は2名	200又は2名
最大地上高	m	12	12	11.9	12.1	13.1
最大作業半径	m	9.8	9.9	10.48	11.1	12.0
バケット 全長	mm	1,000	1,000	1,000	1,000	1,200
バケット 全幅	mm	700	700	700	700	700
バケット 高さ	mm	900	900	900	900	900
機体寸法 全長	mm	5,100	5,100	5,430	5,500	5,550
機体寸法 全幅	mm	1,880	1,890	1,880	1,900	1,580
機体寸法 全高	mm	2,790	2,790	3,000	3,100	3,140
アウトリガー最大張出幅	mm	1,860	1,860	1,860	3,300	3,300
架装車		2.5～3tクラス	2.5～3tクラス	2.5～3tクラス	2.5～3tクラス	2.5～3tクラス
車輌総重量	kg	6,925	6,925	6,885	6,105	6,385

※架装車により異なります。

トラック式　17～27m

高広域作業マシン。

SK17A

AT-270TG

■作業範囲図



SK17A



AT-200TG

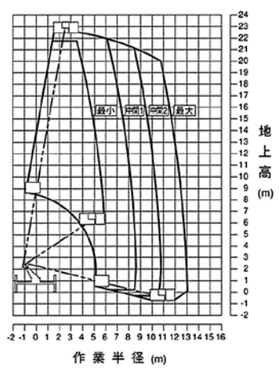

AT-220TG

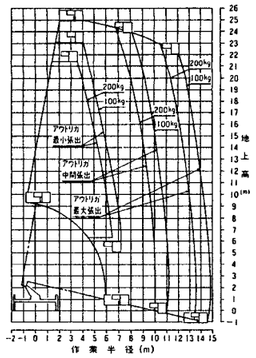

AT-250TG

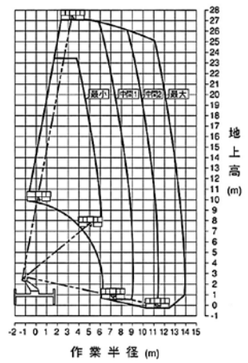

AT-270TG

呼　称		17m	20m	22m	25m	27m
メーカー		アイチ	タダノ	タダノ	タダノ	タダノ
型　式		SK17A	AT-200TG	AT-220TG	AT-250TG	AT-270TG
積載荷重	kg	200又は2名	200又は2名	200又は2名	200又は2名	200又は2名
最大地上高	m	17.1	20.3	22.3	24.8	27
最大作業半径	m	15.0	13.7	14.4	14.8	15.4
バケット 全長	mm	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
バケット 全幅	mm	700	700	700	700	700
バケット 高さ	mm	900	900	900	900	900
機体寸法 全長	mm	6,600	7,000	7,400	8,110	8,500
機体寸法 全幅	mm	1,910	2,000	2,050	2,180	2,170
機体寸法 全高	mm	3,170	3,150	3,350	3,470	3,550
アウトリガー最大張出幅	mm	3,700	3,700	4,100	4,250	4,400
架装車		3tクラス	3.5tクラス	3.5tクラス	4tクラス	4tクラス
車輌総重量	kg	6,815	6,785	7,115	7,870	7,865

※架装車により異なります。

電気電力機械
空気機械 油圧機械
基礎機械
土木 建設機械
運搬機械
車輌
舗装機械
高所 作業車
揚水 洗浄機械
コンクリート 機械
電動工具
荷揚げ 荷締め機械
環境保全 機器
居住設備
事務所 用品
季節商品
工事用 安全機材
その他

トラック式(屈伸タイプ) 25.5m

折曲ブームが伸縮して作業効率を高めます。

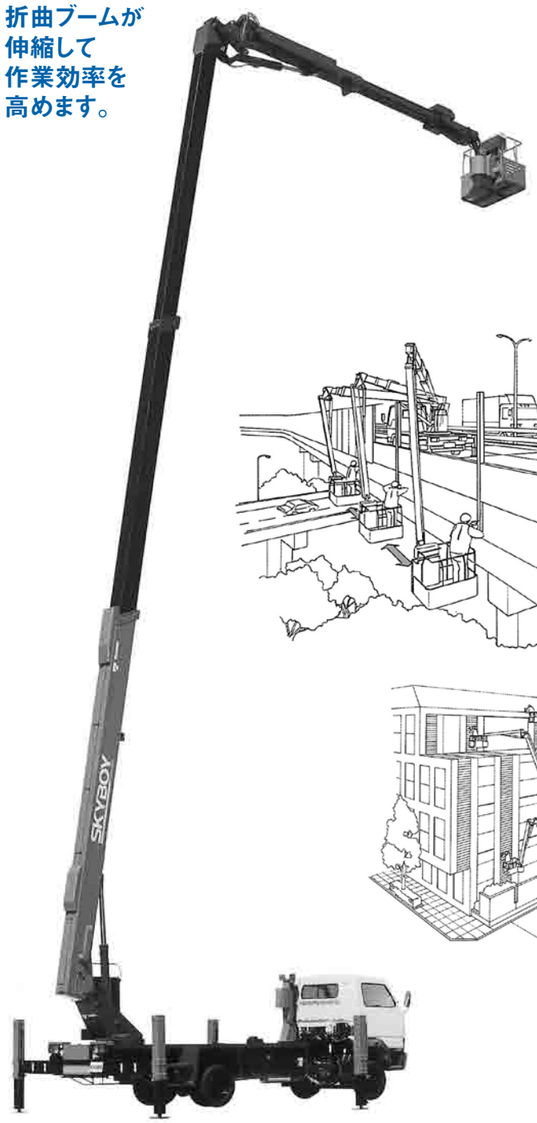

■寸法図 単位(mm)

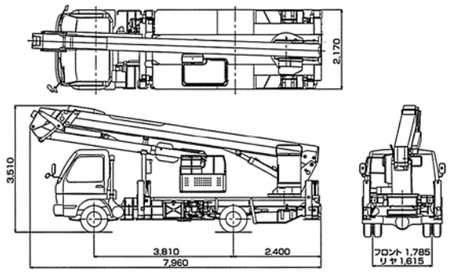

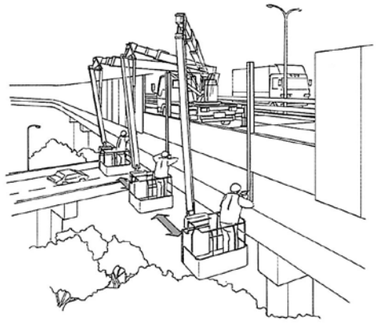



■作業範囲図

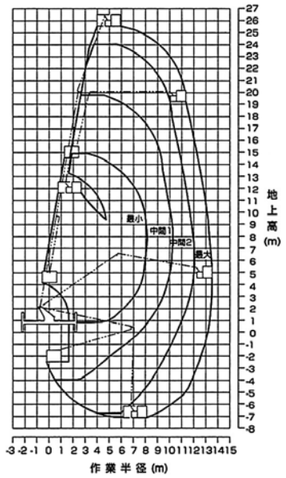

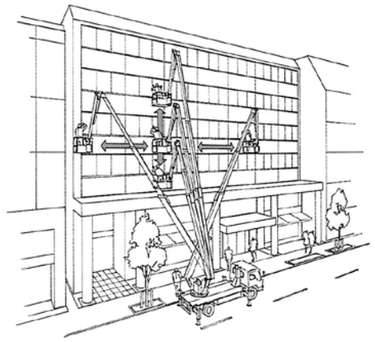

呼　称			25.5m
メーカー			タダノ
型　式			AT-255CG
積載荷重		kg	200又は2名
最大地上高		m	25.5
最大地下深さ		m	7.1
最大作業半径		m	13.5
バケット	全長	mm	1,200
	全幅	mm	700
	高さ	mm	950
機体寸法	全長	mm	7,960
	全幅	mm	2,170
	全高	mm	3,510
アウトリガー最大張出幅		mm	4,400
架装車			4tクラス
車輌総重量		kg	7,970

※架装車により異なります。

トラック式 スーパーデッキ 15m・18m

広い作業スペースを確保。

■作業範囲図

アウトリガ最大張出



AT-150S

(標準デッキ)



AT-180S

■寸法図

水平移動も可能です

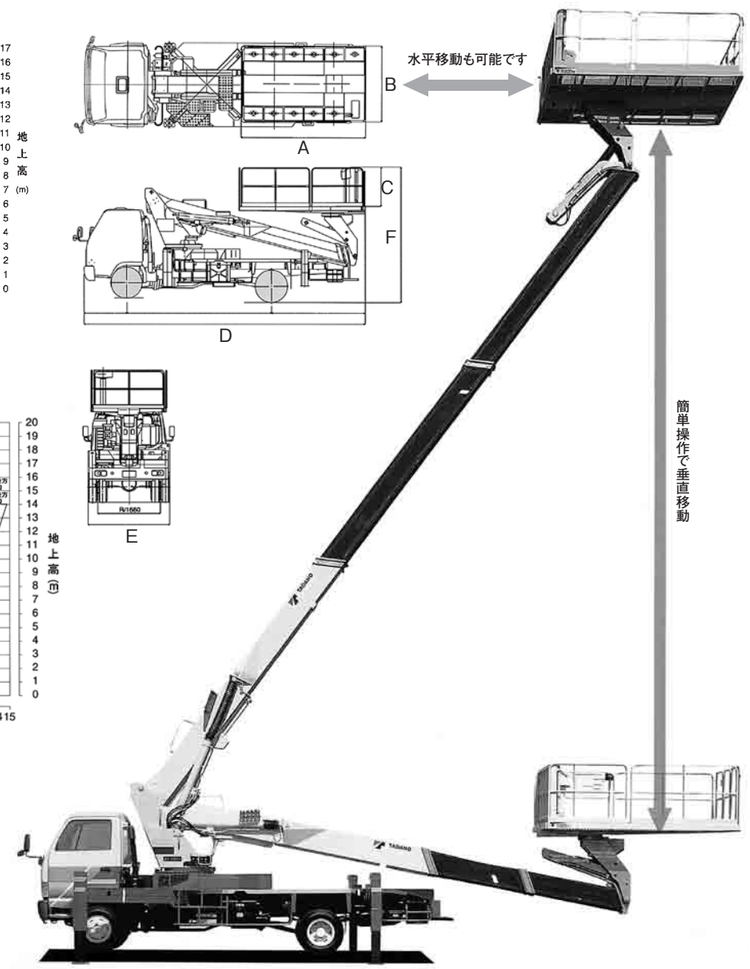

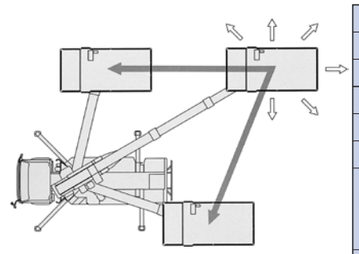



デッキを全方向へ水平移動
①垂直・水平スイッチをON。
②デッキ水平レバーを行きたい方向に操作する。

レバー1本で垂直・水平移動

レバー1本の簡単操作で、行きたい所へ一直線に移動できます。水平・垂直方向の壁面沿い作業も、レバーひとつでOKです。

呼　称			15m	18m
メーカー			タダノ	タダノ
型　式			AT-150S	AT-180S
積載荷重		kg	1,000	800
最大地上高		m	14.8	17.8
最大作業半径		m	10.9	14.0/13.4（拡張時）
バケット	A 全長	mm	4,600	3,300/4,230(拡張時)
	B 全幅	mm	1,940	2,000/2,000(拡張時)
	C 高さ	mm	1,010	1,020/1,020(拡張時)
機体寸法	D 全長	mm	6,640	7,340
	E 全幅	mm	2,070	2,180
	F 全高	mm	3,590	3,430
アウトリガー最大張出幅		mm	4,100	4,400
架装車			3.5tクラス	4tクラス
車輌総重量		kg	7,275	7,980

※架装車により異なります。

電気電力機械
空気機械 油圧機械
基礎機械
土木 建設機械
運搬機械
車輌
舗装機械
高所 作業車
揚水 洗浄機械
コンクリート機械
電動工具
荷揚げ 荷締め機械
環境保全機器
居住設備
事務所用品
季節商品
工事用 安全機材
その他

パーソネルリフト

移動は人力
昇降は電動。
排気ゼロで
工場内でも安心。

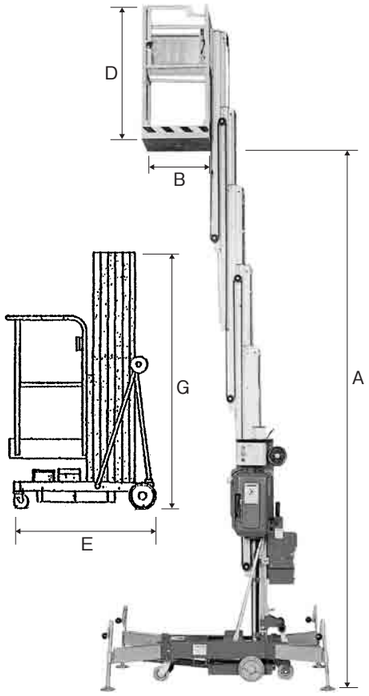



メーカー			Genie
型　式			PL-24P
積載荷重		kg	136
A 最大地上高		m	7.3
動力		V	100
作業台寸法	B 全長	mm	610
	C 全幅	mm	660
	D 高さ	mm	1,050
機体寸法	E 全長	mm	1,210
	F 全幅	mm	740
	G 全高	mm	2,000
アウトリガー張出幅		mm	2,500
自重		kg	220

アルミ二連梯子

手軽に高所作業。

呼　称		二連梯子
型　式		M-72
全長	m	7.2
縮長	m	4.26
自重	kg	19.2

脚立

用途は色々。

呼　称		6尺	8尺
型　式		RC-18	TOP-24
天板高	mm	1,730	2,320
最大使用荷重	kg	100	100
自重	kg	7.3	10.1

昇降式移動足場

作業床上での
昇降操作を実現!



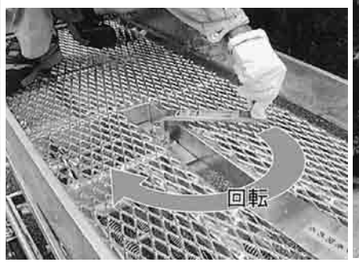

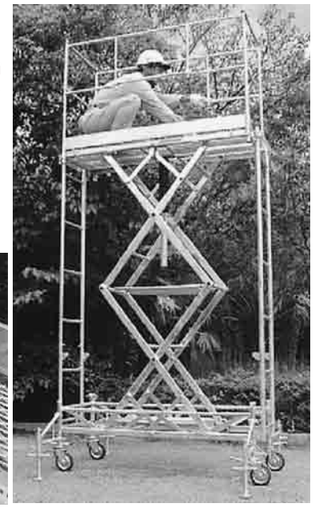

揺れ止めストッパー

保管・運搬時

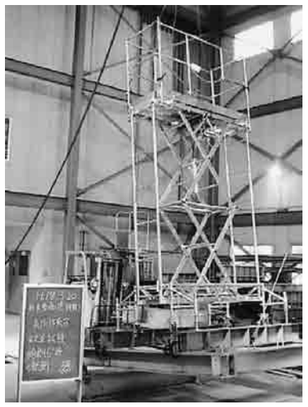

呼　称			2.5m
メーカー名			日鐵住金建材
型　式			HS-25(ゴム車輪)
作業床地上高	最高	m	2.5
	最低	m	0.95
積載荷重		kg	133
昇降装置			手動ハンドル式 (スクリュージャッキ+バネバランス方式)
上昇所要時間			約35秒
作業床内寸法		mm	590×1,500
機体寸法	全長	mm	1,500
	全幅	mm	590
	全高	mm	950
機体質量		kg	196

■強度

試験項目		認定基準値	試験結果
1	圧縮試験	3.25kN以上	3.5kN以上
2	安定度試験	最も不利な条件において 6度の勾配で転倒しないこと	転倒無し
3	作業床の曲げ試験	3.25kN以上	5.0kN以上
4	作業床のたわみ試験	10mm以下	0.4mm

試験場所:(社)仮設工業会

使用上のご注意

1. 積載荷重以内で使用して下さい。
2. 必ず平坦な場所又は、本体は水平にして使用して下さい。
3. 移動・転倒防止のため、車輪はブレーキを効かせ、アウトリガーは必ず正規の方向に広げて使用して下さい。
4. 人を乗せたまま、移動させないで下さい。
5. 移動は原則として作業床を最低の高さに降下させた後に行なって下さい。
6. 昇降操作巾は手を挟まれないようご注意下さい。

電気電力機械
空気機械 油圧機械
基礎機械
土木 建設機械
運搬機械
車輌
舗装機械
高所 作業車
揚水 洗浄機械
コンクリート 機械
電動工具
荷揚げ 荷締め機械
環境保全 機器
居住設備
事務所 用品
季節商品
工事用 安全機材
その他