


## ジェットヒーター



HP-11H

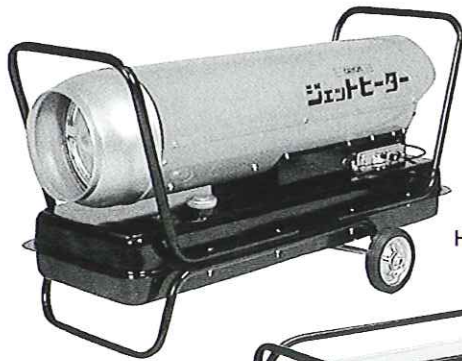

HG MAXD II



HPE310-L




HPE370

メーカー		オリオン				静岡製機	
型 式		HPS80D	HPE310-L	HP-11H	HPE370	HG MAXD II	
熱出力	kcal/h	8,000	30,100	33,500	36,800	35,900	
熱風吹出量	m <sup>3</sup> /min	2.6/3.2	13/15	14	18/19	18/19	
燃料消費量	ℓ/h	0.96	3.6	3.8	4.4	4.3	
使用燃料		灯油	灯油	灯油	灯油	灯油	
燃料タンク容量	ℓ	9	54	41	46	45	
定格入力	V	単相 100	単相 100	単相 100	単相 100	単相 100	
消費電力	W	79	160	240	160	124	
寸法	全長	mm	499	770	1,060	1,013	1,214
	全幅	mm	244	565	495	535	580
	全高	mm	423	785	595	788	726
質量	kg	13	37	39	36	47	


## ジェットファーンズ(熱交換式温風機)

熱風を逃さず無駄なく送る  
ダクトヒーター。  
100m送風可能。


■排水路・河川・湧水路・堤防の養生



■側溝の養生



■基礎コンクリートの養生



メーカー		オリオン	
型 式		HS290-L	
熱出力	kcal/h	28,600	
熱風吹出量	m <sup>3</sup> /min	44	
燃料消費量	ℓ/h	4.23	
使用燃料		灯油	
燃料タンク容量		付属外部タンク(95ℓ)	
定格入力	V	単相100	
消費電力	W	点火時490/燃焼時400	
寸法	全長	mm	1,002
	全幅	mm	605
	全高	mm	712
質量	kg	55	