

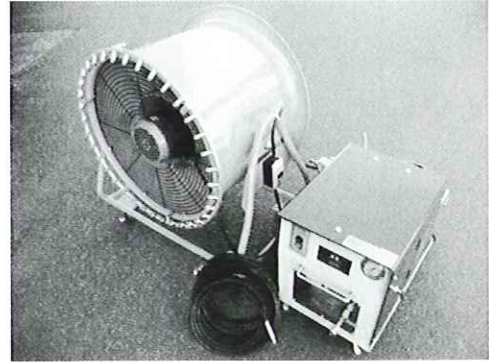


気化熱式冷風ファン

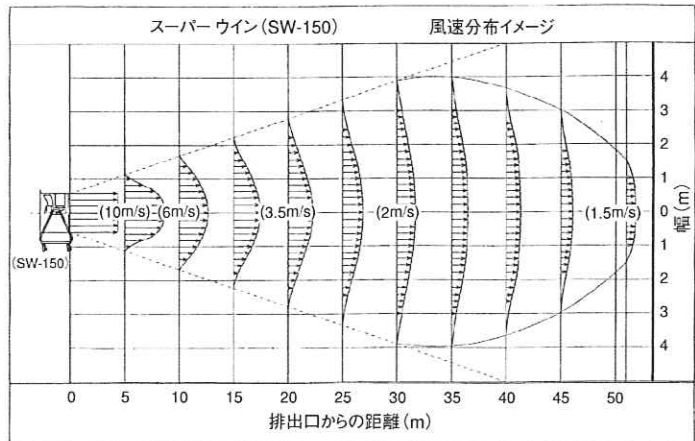

水の気化熱を利用して冷風を発生
 高気化率!サビ、水漏れの心配なし!!!
 高性能ノズルと弊社ファン「スーパーウイン」
 を組み合わせる事によって、従来に無い冷風発生量を実現!
 風量:320 m^3/min
 温度:-2~3 $^{\circ}\text{C}$ が期待できます
 工場内の暑さ対策、製品の冷却に非常に適しています!

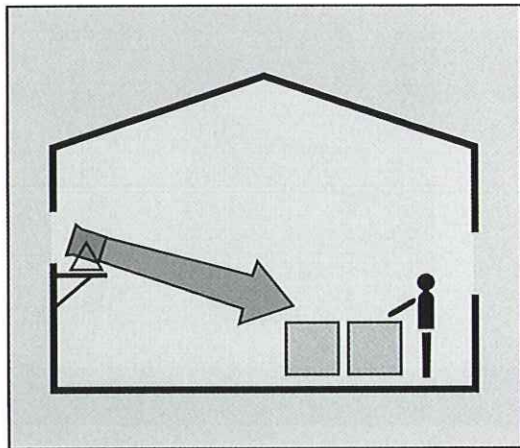

2~3m位の高さから噴霧することにより、手元に届く頃には霧は気化して、冷風のみが届きます。水漏れ、サビの心配無し!

参考使用水量 (ファン1台:ノズル36個) :約80 ℓ/h
 参考水道料金 (1日8時間運転にて) :約300円

■ファン仕様 (スーパーウイン)

最大風量	m^3/min	320
モーター容量	kW	1.5
電源	V	3相 200
製品重量	kg	67

移動用キャスター付、上下角度調整機能

■ポンプ仕様

最大吐出量	ℓ/h	約160
圧力	MPa	MAX 6.0
モーター容量	kW	0.75
電源	V	単相 100
製品重量	kg	45

移動キャスター付、圧力ホース10m付属

- 電気電力機械
- 空気機械
- 油圧機械
- 基礎機械
- 土木建設機械
- 運搬機械
- 車輛
- 舗装機械
- 高所作業車
- 揚水洗浄機械
- コンクリート機械
- 電動工具
- 荷揚げ荷締め機械
- 環境保全機器
- 居住設備
- 事務所用品
- 季節商品
- 工事用安全機材
- その他