


# 照明機械 テラスター


夜間工事、イベントの照明に最適。

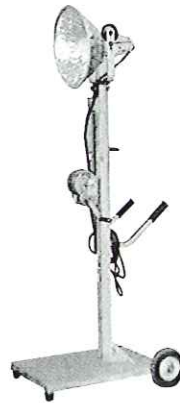

機種	テラスター 100V	
メーカー	岩崎電気	
型式	PL-400SE	
電圧	V	100
ランプ	400W×1	
明るさ	Lm	38,000
寸法	長さ	mm 670
	幅	mm 670
	高さ	mm 1,500
	可能高さ	mm 1,350~2,200
質量	kg	45

- 手元操作で、目的の場所を正確に照射。
- 取扱い簡単。迅速な移動・運搬・設置作業を約束。
- 低ランニングコストの防音型エンジン発電機搭載。

LB-24A

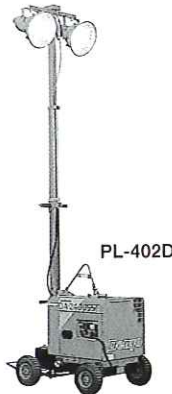

PL-402D

- 高周波 (450Hz) で目にやさしい光

SLH220EG



- 高周波 (450Hz) で目にやさしい光
- 2KVAで400W×4灯点灯 (同時点灯OK)
- 極超低騒音

SLH430EG




SL-432DG



- ディーゼルエンジンで経済的で長時間使用できます。

LB-430F

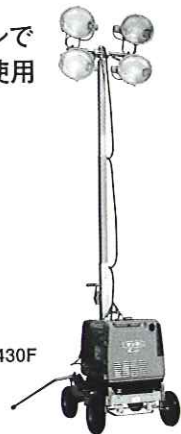

機種	エンジンテラスター-2灯	エンジンテラスター-2灯	エンジンテラスター-2灯	エンジンテラスター-2灯	エンジンテラスター-4灯	エンジンテラスター-2灯	エンジンテラスター-4灯
メーカー	ヤンマー	ヤンマー	デンヨー	新ダイワ	新ダイワ	新ダイワ	ヤンマー
型式	LB-23A	LB-24A	PL-402D	SLH-220EG	SLH-430EG	SL-432DG	LB-430F
投光機	電圧	V 100	100	100	100	100	100
	ランプ	400W×2	400W×2	400W×2	400W×2	400W×4	400W×4
	明るさ	Lm 76,000	76,000	68,400	76,000	152,000	136,800
発電機	出力 60Hz時	KVA 2	2	2.4	1.72	1.72	3
	騒音値 (7m)	ddB 64	64	55.5	57	58	64
	音響パワーレベル (LWA)	B —	—	—	—	—	89
	連続運転時間	h 18	18	27.3	21	15	12
	燃料タンク容量	ℓ 12.5	12.5	15	19	19	15
寸法	長さ	mm 1,110	1,050	1,105	1,109	1,186	1,365
	幅	mm 800	820	902	1,057	1,057	1,070
	高さ	mm 1,530	1,500	1,930	1,760	1,819	1,655
	最大マスト高さ	mm 3,700	4,500	3,680	3,600	4,770	4,705
	整備質量	kg 219	224	240	170	194	280

# 照明機械 バルーンテラスター

発電機なしタイプ

夜間工事、イベントの照明に最適。

●従来の投光機に比べてまぶしさが少なく、目に優しい光で360度周位を照らします。光に対して背を向けた場合でも光が拡散し影が弱まり足元が見やすくなります。また、付近を走行中のドライバーへの影響も少ないなどの安全な照明環境・作業環境を演出します。

※バルーンは全光タイプと反射タイプがあります。

●全光タイプ

●反射タイプ



●小型で軽量!移動もラクラク!

軽自動車やライトバンにも手軽に積み込めます。



LB42CLB



SMB401E



LB1130GBM



●4脚スタンドタイプ  
SBL140QW

※発電機は別途必要です。

機種	バルーンテラスター		バルーンテラスター		バルーンテラスター		バルーンテラスター	
メーカー	ヤンマー		新ダイワ		ヤンマー		新ダイワ	
型式	LB42CLB		SMB401E		LB1130GBM		SBL140QW	
投光機	適用発電機	KVA	0.9以上		2		2	
	電圧	V	100		100		100	
	ランプ		400W×1		1,000W×1		1,000W×1	
寸法	明るさ	Lm	38,000		107,000		115,000	
	長さ	mm	1,233 (1,060)		620 (1,860)*1		530 (1,970)*1	
	幅	mm	487 (1,011)*1		490		630 (1,950)*1	
	高さ	mm	655 (1,910)*1		733 (650)*2		1,220	
可能高さ	mm	1,910~2,788		2,010~2,730		1,845~3,105 [3,805]*3		
整備質量	kg	26.6		23.3		64		
整備質量	kg	26.6		23.3		64		

\*1 開脚部作業時の数値です。

\*2 灯具取付時の数値です。

\*3 延長ポール使用時

## 照明機械 エンジンバルーンテラスター

夜間工事、イベントの照明に最適。

- インナーコード方式(マストの中に電源コード内蔵)
- 跳ね上げ式アウトトリガー
- フットブレーキ装備

- 高周波(450Hz)で目にやさしい光
- 極超低騒音(ディーゼルエンジンを除く)



LB104BD



LB1130FBG



SBL130EG

機種		エンジンバルーンテラスター	エンジンバルーンテラスター	エンジンバルーンテラスター
メーカー		ヤンマー	ヤンマー	新ダイワ
型式		LB104BD	LB1130FBG	SBL130EG
投光機	電圧	V	100	100
	ランプ		1,000W×1	1,000W×1
	明るさ	Lm	112,000	115,000
発電機	出力	KVA	2	2.4
	騒音値(7m)	dB	62	58
	音響パワーレベル(LwA)	dB	—	—
	連続運転時間	h	17	9
	燃料タンク容量	ℓ	15	11
	燃料		軽油	ガソリン
寸法	長さ	mm	1,040	1,040(1,550)
	幅	mm	800	800(1,600)
	高さ	mm	1,800	1,740
	可能高さ	mm	2,210~4,930	2,345~4,445
	整備質量	kg	234	192

( )内は開脚部作業時の数値で。