

不整地運搬車 クローラ式

400~600kg積

狭い現場で威力を発揮!!



WB400 (E)



WB510



RY601E

※安全の為、15°以上の傾斜地で使用しないで下さい。

メーカー		ヤマグチ	ヤマグチ	ヤマグチ	クボタ
型 式		WB400 (E)	WB510	WB600	RY601E
積載荷重	kg	400	500	600	600
使用燃料		無鉛ガソリン	無鉛ガソリン	無鉛ガソリン	無鉛ガソリン
タンク容量	ℓ	3.6	3.6	3.6	3.6
荷台寸法	全長	mm	1,050	1,040	1,195
	全幅	mm	500	653	690
	全高	mm	300	280	290
	最大ダンプ高	mm	1,550	1,555	1,575
機体寸法	全長	mm	1,777	1,925	1,970
	全幅	mm	580	835	780
	全高	mm	1,047	1,090	1,080
機体質量	kg	300	325	325	360

不整地運搬車 クローラ式

800~1,200kg積



RY800D



C12R



WB1200-1

※安全の為、15°以上の傾斜地で使用しないで下さい。

メーカー		クボタ	ヤンマー	ヤンマー	ヤマグチ	ヤマグチ	クボタ
型 式		RY800D	C10RY-1	C12R	WB1000H	WB1200-1	RY1200
積載荷重	kg	800	990	990	1,000	1,200	1,200
使用燃料		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
タンク容量	ℓ	6	9	14.5	8	9.5	9.5
荷台寸法	全長	mm	1,470	1,470	1,425	1,515	1,515
	全幅	mm	800	830	830	860	960
	全高	mm	297	320	320	325	280
	最大ダンプ高	mm	1,895	2,260	2,015	1,900	1,950
機体寸法	全長	mm	2,715	2,730	2,570	2,510	2,770
	全幅	mm	934	950	950	990	1,075
	全高	mm	1,450	1,325	1,355	1,340	1,405
機体質量	kg	650	810	880	790	790	820

不整地運搬車 クローラ式

1.5t・2.5t積



WB1500-1



C20R



RG-30C

※安全の為、15°以上の傾斜地で使用しないで下さい。


メーカー	ヤマグチ		ヤンマー		クボタ		クボタ	
型 式	WB1500-1		C20R		RG-30		RG-30C	
積載荷重	kg	1,500	1,500	1,500	2,500	2,500	2,500	2,500
使用燃料		軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
タンク容量	ℓ	20	19	19	32	32	45	45
排ガス対策		—	1次規制	1次規制	1次規制	1次規制	2次規制	2次規制
荷台寸法	全長	mm	1,660	1,590	1,700	1,700	1,685	1,685
	全幅	mm	1,050	1,160	1,400	1,400	1,420	1,420
	全高	mm	297	300	370	370	370	370
	最大ダンプ高	mm	2,050	2,200	2,300	2,300	2,325	2,325
機体寸法	全長	mm	2,925	3,095	3,130	3,130	3,280	3,280
	全幅	mm	1,185	1,380	1,520	1,520	1,560	1,560
	全高	mm	1,460	1,650	1,700	1,700	1,685	1,685
機体質量	kg	945	1,670	1,950	1,950	2,100	2,100	2,100

不整地運搬車 ハイダンプ クローラ式

小さいカラダで大きく大変身!!



WB06DHL

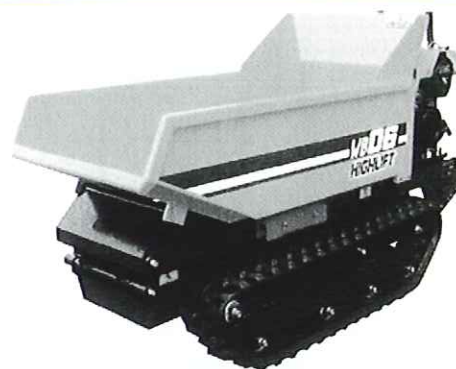

※安全の為、15°以上の傾斜地で使用しないで下さい。

メーカー	ヤマグチ		
型 式	WB06DHL		
積載荷重	kg	600	
使用燃料		軽油	
タンク容量	ℓ	3.6	
荷台寸法	全長	mm	1,250
	全幅	mm	650
	全高	mm	350
	床面地上高	mm	500~1,430
	ダンプ高	mm	1,830~2,760
機体寸法	全長	mm	1,980
	全幅	mm	725
	全高	mm	1,090
機体質量	kg	465	